

GRUP NUSCO

porte blindate


Model: NUSCO SILVER
Tip inchidere: broasca cu cilindru (sistem de blocare)

Sistemul de inchidere



1. bolturi fixe
2. inchidere in partea superioara
3. broasca cu cilindru ISEO
4. inchidere in partea inferioara

Sectiune foaie de usa

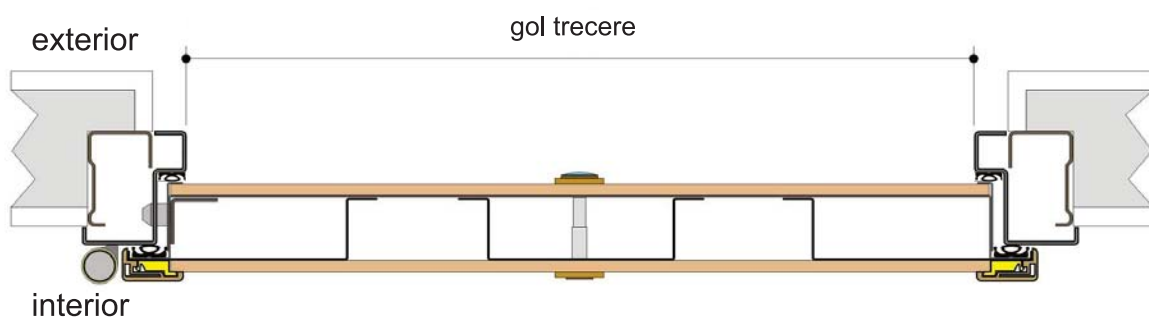

Caracteristici principale - versiune standard

Usa blindata intr-un canat realizata din oțel, un montant interior, deschidere prin împingere si cu cilindru european ISEO cu defender.

Foaie de usa este de 63 mm grosime si este alcătuită dintr-o cutie din oțel zincat de grosime de 9/10 și trei întărituri "omega" cu o grosime de 9/10.

Structura metalica are ca inchidere pe ambele parti cate un panou din MDF de 7 mm.

Dispozitivul de blocare principal este alcatuit din 4 bolturi de 18mm diametru si un cilindru european ISEO cu cheie.

Foaie de usa este caracterizata prin panourile realizate din mdf, un cadru metalic din oțel vopsit de culoare gri, de o garnitura perimetrala din cauciuc, de un vizor de 180°, de un limitatorul de deschidere al usii, un dispozitiv de blocare in partea inferioara, o bară telescopică cu închidere in partea superioara cu un terminal de oțel cu diametrul de 18 mm, 4 bolturi fixate pe partea balamalei, un prag automat și 2 balamale ajustabile care se atașează la cadru.

Tocul este fabricat din oțel zincat 20/10 vopsit in camp electrostatic gri si o garnitura perimetrala din cauciuc aplicata pe toc.

Contratocul (38x63mm) este din oțel zincat 18/10 și este echipat cu cârlige pentru fixare pe perete și găuri pentru fixare cu dibluri.

Mânerele sunt realizate din aluminiu, culoarea crom-satinat.

DIMENSIUNI DISPONIBILE

Lățimi standard - mm	800-900
Înălțimi standard - mm	2000-2100
Goluri de zid - mm	940x2070; 1040x2170

SPECIFICAȚII

Izolare acustică	35 dB
Permeabilitatea la aer	clasa 2
Rezistență la vânt	C5
Clasa de siguranță	clasa 3
Rezistență la coroziune	clasa 3
Transmisia termică	2,2 W/(m ² x K)